


## Dekoratívni lišty

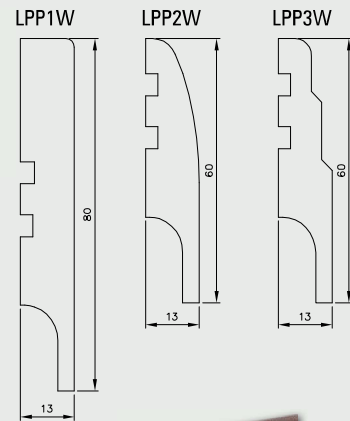

Délka dekorativních lišt 2,62 bm

## Podvalky

Podvalek slouží k maskování rohového spojení zdi a zárubní. Obchodní jednotkou je kus.

podvalek  
16 × 16 × 2200 mm



podvalek SOFT, SOFT natura  
11 × 18 × 2200 mm



## Konstrukce

Nastavitelné zárubně jsou vyrobeny z vysoce kvalitní dřevěné desky MDF. Z expoziční strany je zcela pokryta dekorativní fólií imitující dřevo DRE-Cell Decor, 3D fólií, fólií Finish a přírodní dýhou. Její konstrukce umožňuje použít ji na zdi s tloušťkou od 75 - 320 mm a regulací +20 mm.



Řez obložkové zárubně

## Obsah sady

Hlavní rám (vodorovný prvek a dva svislé spolu s maskovacími komponenty), dveřní těsnění, sadu pantů, sadu komponentů určených k montáži zárubně podle přiloženého návodu. Zárubně jsou baleny do kartónových obalů.


Všechny zárubně musí být vybaveny 3 panty.

pro jednokřídlé dveře


	A	B	C	D	E
60	604	628	648	684	754
70	704	728	748	784	854
80	804	828	848	884	954
90	904	928	948	984	1054
100	1004	1028	1048	1084	1154
110	1104	1128	1148	1184	1254

pro dvoukřídlé dveře

	A	B	C	D	E
100d	1035	1059	1079	1115	1185
110d	1135	1159	1179	1215	1285
120	1235	1259	1279	1315	1385
130	1335	1359	1379	1415	1485
140	1435	1459	1479	1515	1585
150	1535	1559	1579	1615	1685
160	1635	1659	1679	1715	1785
170	1735	1759	1779	1815	1885
180	1835	1859	1879	1915	1985
190	1935	1959	1979	2015	2085
200	2035	2059	2079	2115	2185

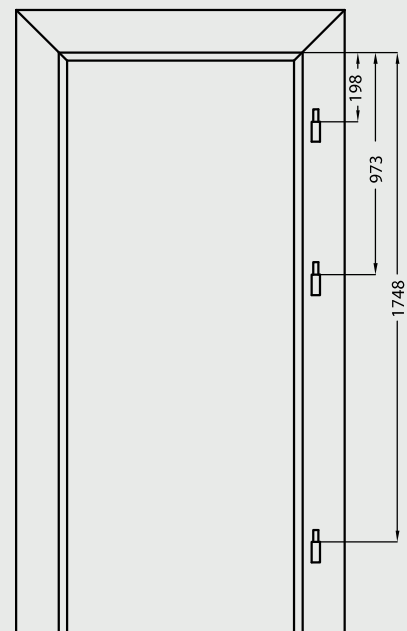


Vodorovný rez

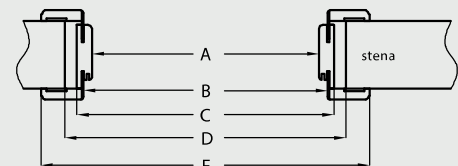


D - vyžadovaná šířka otvoru ve zdi




Rez OR



Rez OR



Zvislý rez poldrážkových dveří



vyžadovaná výška otvoru ve zdi 2010 mm

## Konstrukce

Nastavitelné zárubně TOP jsou variantou zárubní se širokým úhelníkem (80 mm) a malými poloměry zaoblení příčného profilu. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní dřevěné desky MDF. Z expoziční strany je zcela pokryta dekorativní fólií imitující dřevo DRE-Cell Decor, 3D fólií, CPL laminátem a přírodní dýhou. Její konstrukce umožňuje použití ji na zdi s tloušťkou od 75 - 320 mm a regulací +20 mm.



Rez regulovatelné zárubně TOP

## Použití


Nastavitelné zárubně TOP mohou být použity na dveře s polodrážkou: rámové a TOP.

## Obsah sady


Hlavní rám (vodorovný prvek a dva svislé spolu s maskovacími komponenty), dveřní těsnění, sadu pantů, sadu komponentů určených k montáži zárubní podle přiloženého návodu.

Zárubně jsou baleny do kartónových obalů.



Všechny zárubně musí být vybaveny 3 panty s průměrem 15 mm.

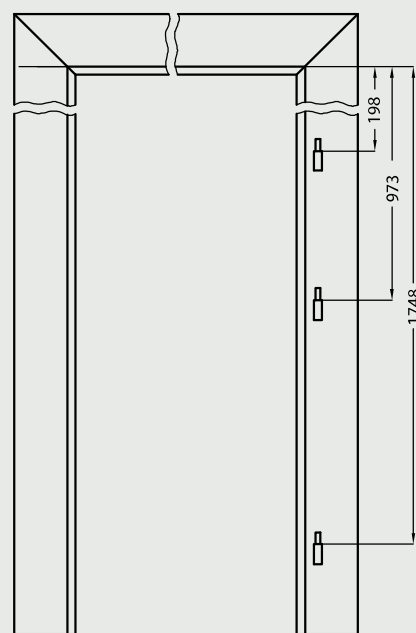

Vodorovný rez

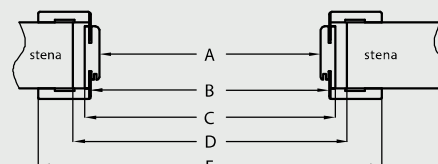

D - vyžadovaná šířka otvoru ve zdi

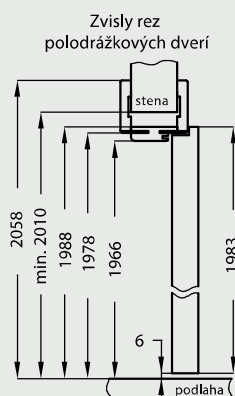

vyžadovaná výška otvoru ve zdi 2010 mm

## Regulovatelné zárubně TOP

Tloušťka zdi: 75-320 mm	bílý, bílá mat, jasan, calvados, tmavá višň, ořech, ořech satén, wengé letokruhy***, zlatý dub letokruhy, šedý dub letokruhy***, tmavý ořech letokruhy, bělený dub letokruhy, stříbrná, americký ořech, eben, jilm, polský dub 3D, jilm antracit, jilm tabac, pískový dub, tmavé wengé, vanilka***, borovice bílá, sibiřský jilm	akát, kaštan, medový dub, bílá, světle šedá, tmavě šedá	světlý dub, tmavý ořech, wengé, dub, ořech, eben, bělený dub	bílé, ecru, latte, šedá

\*\*\* vzor jen v horizontální kresbě dřeva

### pro jednokřídlé dveře

	A	B	C	D	E
60	604	628	648	684	788
70	704	728	748	784	888
80	804	828	848	884	988
90	904	928	948	984	1088
100	1004	1028	1048	1084	1188
110	1104	1128	1148	1184	1288

### pro dvojkřídlé dveře

	A	B	C	D	E
100d	1035	1059	1079	1115	1219
110d	1135	1159	1179	1215	1319
120	1235	1259	1279	1315	1419
130	1335	1359	1379	1415	1519
140	1435	1459	1479	1515	1619
150	1535	1559	1579	1615	1719
160	1635	1659	1679	1715	1819
170	1735	1759	1779	1815	1919
180	1835	1859	1879	1915	2019
190	1935	1959	1979	2015	2119
200	2035	2059	2079	2115	2219